


Koncovka vysokotlaká DKOS

Použitie: Pre hydraulické hadice
Tesnenie: 24° kužel s O-krúžkom
St. rada: Ťažká
Norma: DIN 3865
Materiál: Oceľ povrchovo upravená
Pracovný tlak: Maximálne do tlaku odpovedajúceho hadici podľa normy EN856-4SP

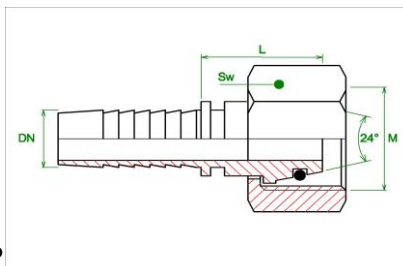

Značenie	Priemer nátrubku		Pripojovací závit M	Tesniaci kužel [mm]	Sest'hran Sw [mm]
	[mm]	[inch]			
DN 04 DKOS 03	04	3/16"	M 14x1,5	6	17
DN 06 DKOS	06	1/4"	M 18x1,5	10	22
DN 06 DKOS 03	06	1/4"	M 14x1,5	6	17
DN 06 DKOS 04	06	1/4"	M 16x1,5	8	19
DN 06 DKOS 08	06	1/4"	M 20x1,5	12	24
DN 08 DKOS	08	5/16"	M 20x1,5	12	24
DN 08 DKOS 06	08	5/16"	M 18x1,5	10	22
DN 10 DKOS	10	3/8"	M 22x1,5	14	27
DN 10 DKOS 06	10	3/8"	M 18x1,5	10	22
DN 10 DKOS 08	10	3/8"	M 20x1,5	12	24
DN 10 DKOS 13	10	3/8"	M 24x1,5	16	30
DN 13 DKOS	13	1/2"	M 24x1,5	16	30
DN 13 DKOS 10	13	1/2"	M 22x1,5	14	27
DN 16 DKOS	16	5/8"	M 30x2	20	36
DN 16 DKOS 13	16	5/8"	M 24x1,5	16	30
DN 16 DKOS 20	16	5/8"	M 36x2	25	41
DN 20 DKOS	20	3/4"	M 36x2	25	41/46
DN 20 DKOS 16	20	3/4"	M 30x2	20	36
DN 25 DKOS	25	1"	M 42x2	30	50
DN 25 DKOS 20	25	1"	M 36x2	25	41
DN 32 DKOS	32	1 1/4"	M 52x2	38	60

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNAČIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

