


Koncovka vysokotlaká DKOL

Použitie: Pre hydraulické hadice
Tesnenie: 24° kužel s O-krúžkom
St. rada: Ľahká
Norma: DIN 3865
Materiál: Oceľ povrchovo upravená
Pracovný tlak: Maximálne do tlaku odpovedajúceho hadici podľa normy 4SP

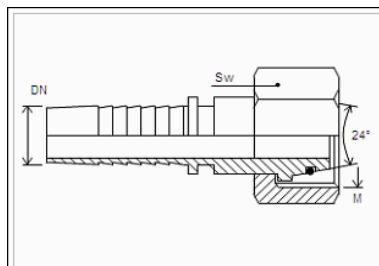

Značenie	Priemer nátrubku		Závit	Tesniaci kužel' [mm]	Sest'hran Sw [mm]
	[mm]	[inch]			
DN 02 DKOL 04	02	5/64"	M 12x1,5	6	14
DN 04 DKOL	04	3/16"	M 12x1,5	6	14
DN 06 DKOL	06	1/4"	M 14x1,5	8	17
DN 06 DKOL 04	06	1/4"	M 12x1,5	6	14
DN 06 DKOL 08	06	1/4"	M 16x1,5	10	19
DN 06 DKOL 10	06	1/4"	M 18x1,5	12	22
DN 08 DKOL	08	5/16"	M 16x1,5	10	19
DN 08 DKOL 06	08	5/16"	M 14x1,5	8	17
DN 08 DKOL 10	08	5/16"	M 18x1,5	12	22
DN 10 DKOL	10	3/8"	M 18x1,5	12	22
DN 10 DKOL 06	10	3/8"	M 14x1,5	8	17
DN 10 DKOL 08	10	3/8"	M 16x1,5	10	19
DN 10 DKOL 13	10	3/8"	M 22x1,5	15	27
DN 13 DKOL	13	1/2"	M 22x1,5	15	27
DN 13 DKOL 10	13	1/2"	M 18x1,5	12	22
DN 13 DKOL 16	13	1/2"	M 26x1,5	18	32
DN 13 DKOL 16/2	13	1/2"	M 27x2	18	32
DN 16 DKOL	16	5/8"	M 26x1,5	18	32
DN 16 DKOL 13	16	5/8"	M 22x1,5	15	27
DN 16 DKOL/2	16	5/8"	M 27x2	18	32
DN 16 DKOL 20	16	5/8"	M 30x2	22	36
DN 20 DKOL	20	3/4"	M 30x2	22	36
DN 20 DKOL 16	20	3/4"	M 26x1,5	18	32
DN 20 DKOL 25	20	3/4"	M 36x2	28	41
DN 25 DKOL	25	1"	M 36x2	28	41
DN 25 DKOL 20	25	1"	M 30x2	22	36
DN 25 DKOL 32	25	1"	M 45x2	35	50
DN 32 DKOL	32	1"1/4	M 45x2	35	50
DN 32 DKOL/1	32	1"1/4	M 45x1,5	35	50
DN 32 DKOL 25	32	1"1/4	M 36x2	28	41
DN 32 DKOL 40	32	1"1/4	M 52x2	42	60
DN 40 DKOL	40	1"1/2	M 52x2	42	60
DN 40 DKOL 32	40	1"1/2	M 45x2	35	50
DN 50 DKOL 40	50	2"	M 52x2	42	60

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŽAZE A SPOJKY GUFERÁ, O KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, motorové palivá, vzduch)