


Koncovka vysokotlaká DKOS 45

Použitie: Pre hydraulické hadice
Tesnenie: 24° kužel s O-krúžkom
St. rada: Ťažká
Norma: DIN 3865
Materiál: Oceľ povrchovo upravená
Pracovný tlak: Maximálne do tlaku odpovedajúceho hadici podľa normy EN856-4SP

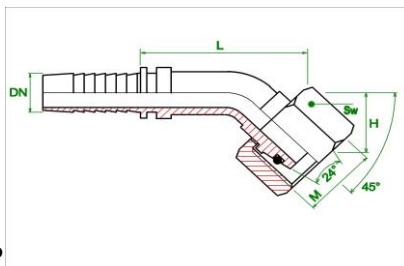

Značenie	Priemer nátrubku [mm]	Priemer nátrubku [inch]	Pripojovací závit M	Tesniaci kužel [mm]	Sest'hran Sw [mm]
DN 06 DKOS 45	06	1/4"	M 18x1,5	10	22
DN 06 DKOS 03 45	06	1/4"	M 14x1,5	6	17
DN 06 DKOS 04 45	06	1/4"	M 16x1,5	8	19
DN 10 DKOS 06 45	10	3/8"	M 18x1,5	10	22
DN 10 DKOS 08 45	10	3/8"	M 20x1,5	12	24
DN 13 DKOS 45	13	1/2"	M 24x1,5	16	30
DN 16 DKOS 45	16	5/8"	M 30x2	20	36
DN 16 DKOS 13 45	16	5/8"	M 24x1,5	16	30
DN 20 DKOS 45	20	3/4"	M 36x2	25	41/46
DN 20 DKOS 16 45	20	3/4"	M 30x2	20	36
DN 25 DKOS 45	25	1"	M 42x2	30	50
DN 25 DKOS 20 45	25	1"	M 36x2	25	41
DN 32 DKOS 45	32	1"1/4	M 52x2	38	60

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNCIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

