
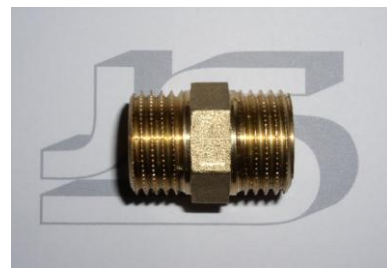


Spojka nízkotlaká SV AGRF MS

Použitie: Pre vzduchové a vodné hadice

Materiál: Mosadz

Pracovný tlak: 12 bar



Značenie	Pripojovací závit G	Sest'hran Sw [mm]
SV AGRF MS G1/8"	G 1/8"	14
SV AGRF MS G1/4"	G 1/4"	17
SV AGRF MS G3/8"	G 3/8"	19
SV AGRF MS G1/2"	G 1/2"	21
SV AGRF MS G3/4"	G 3/4"	32
SV AGRF MS G1"	G 1"	36

PREDAJ: HADICE, SPONY, RÝCHLOSPOJKY, KONCOVKY, OPLETY, ŠRÚBENIA, HNACIE REMENE, REŤAZE A SPOJKY, GUFERÁ, O-KRÚŽKY, MANŽETY, TESNIACA GUMA, LOŽISKÁ A PRÍSLUŠENSTVO, MAZACIA TECHNIKA...

VÝROBA: HADICE S KONCOVKAMI (hydraulika, pneumatika, klimatizácia, mazanie, meranie)

